


# 【4CH. HD-SDI省スペースビデオレコーダー 仕様書】

## ■仕様

映像	映像入力	4CH HD-SDI(SMPTE292M)、BNC 720P(60)、1080P(30)
	映像出力	1×HDMI、1×VGA
音声	音声入力	1×RCA
	音声出力	1×(HDMI、RCA)
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、PIP、デジタルズーム(×10)
	ディスプレイレート	120fps
	ディスプレイ解像度	720p、1080p
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726
	マルチモード	ペンタブックス(ライブ、再生、録画、バックアップ、遠隔監視(同時))
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート(解像度)	120fps(1280×720p)/60fps(1920×1080p)
	モーション録画	感知エリア設定(8×8)、感度設定(9段階)/プレコード
	プレコード	1秒~5秒
	表示	4分割、各画面、デジタルズーム(×10)
再生	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終
	再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2、4、8、32、128) コマ送り、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0USBメモリ、CMS
	インターフェイス	10/100/1000Base-t Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応※
ネットワーク	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、3G
	HDD	SATA 2TB(最大4TB)、e-SATA(最大4TB)
その他	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485
	電源	AC100V(DC12V/3.5A ACアダプタ)
	消費電流	最大3A
	使用条件	5℃~40℃/20~80%RH
	外形寸法/重量	340(W)×60(H)×258(D)mm/約2.1kg(HDD含まず)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3.5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル

※DynamicDNSの設定をすることで、日々のランニングコストが必要な固定IPを取得する必要がなく、ネットワークの監視が可能となります。(安定的な運用には固定IPの取得を推奨します)

## ■外形寸法

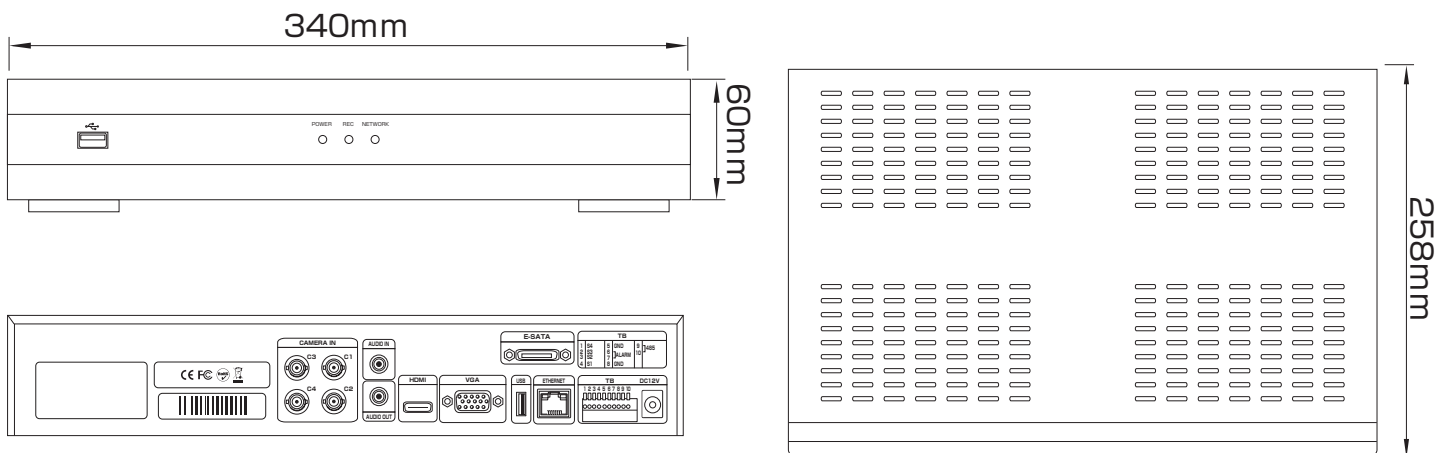

NS-5042HDS

 株式会社 NSK